

GULVMODELLEN


Toshiba Gulvmodell



GULVMODELLEN

Toshiba Gulvmodell

Varmeeffekt
Strømsparing
Stillegående
Funksjoner



Toshiba Gulvmodell har høy ytelse ved lave ute-temperaturer og er fabrikktestet ned til -30 °C. Som nordisk modell er den utviklet for nordiske værforhold og optimal strømbesparelse i kaldt klima.

Innedelen avgir så lite som 19 dBA lydtrykk i stillemodus. Den monteres lavt på vegg og passer ypperlig til rom med lav takhøyde. For økt komfort kan gulvmodellen styre all varmluft ut langs gulvet.

Med Toshiba Wifi kan man styre varmepumpen via app. Den har smarte egenskaper som peisfunksjon og vedlikeholdsvarme.



NØKKELFUNKSJONER



Favorittinnstillinger



Gulvvarme



Hi-power



Kulderesistens -30 °C



Lavt støynivå



Nordisk modell



Peismodus



Selvrensende



Stillemodus



Spjeldkontroll



Timer-funksjoner



Vedlikeholdsvarme



WiFi-kompatibel

Alle Toshiba varmepumper har en rekke nøkkelfunksjoner. Les mer om disse på toshibavarmepumper.no

Ypperlig strømsparer

Energieffektiv gulvmodell

Toshiba Gulvmodell har energiklassen A++. Det gir deg en komfortabel innetemperatur året rundt – samtidig som du sparer strømkostnader.

Ute av syne, ute av sinn

Smidig og diskret

At varmepumpen kan plasseres lavt på veggen, gjør den svært enkel å plassere i en loftstue med lav takhøyde – eller kanskje under et vindu? Gulvmodellen er like behagelig for ørene som for øynene, og avgir så lite som 19 dB i stillemodus.

Designet for nordisk klima

Fabrikktestet ned til -30 °C

Som nordisk modell er den utviklet for nordiske værforhold og optimal strømbesparelse i kaldt klima. Det kraftige, men stillegående maskineriet sørger for varme selv i svært kaldt klima og har fabrikktestet helt ned til -30 °C. Når gradestokken viser -15 °C, avgir den hele 4000 W.

Brukervennlig og smart

Få full kontroll over inneklimaet

Spar enda mer strøm med uketimeren, juster vedlikeholdsvarmen eller sørg for rask oppvarming med HI-POWER-funksjonen. Modellen er utstyrt med Toshiba's unike peisfunksjon som jevnt fordeler varmen fra ildstedet ut i rommet. Innedelen har også et dimbart LED-display som er svært enkel i bruk. Få full kontroll over inneklimaet!

TILBEHØR



Varmepumpehus / -tak

Om du beskytter varmepumpens utedel mot snø, løv og andre uønskede gjenstander, får den både bedre driftsforhold og lengre levetid. Varmepumpehuset i tre kan males i husets farge.

Fjernstyring; Toshiba WiFi

Vil du ha WiFi-styring til varmepumpen, velger du Toshiba WiFi som tilbehør. Du styrer varmepumpen med tilhørende app for iOS og Android.


Fjernstyring; Profort myHome

Kombinert overvåknings- og styringsenhet som gir deg oversikt over temperatur i huset og lar deg regulere varmepumpen fra din smarttelefon.

TEKNISKE Spesifikasjoner

Innedel	RAS-25U2FVG-ND	RAS-35U2FVG-ND
Utedel	RAS-25U2AVPG-ND	RAS-35U2AVPG-ND

SCOP	4,60	4,60
Energiklasse	A⁺⁺	A⁺⁺
Kuldemedium	R32	R32
Oppvarming:		
Varmeeffekt nom. (min.-maks.) W	3400 (880 - 5300)	4300 (1800 - 5700)
COP nominell	3,82	3,91
Tilført effekt nom. (min.-maks.) W	890 (190 - 2100)	1100 (350 - 1830)
Kjøling:		
Kjøleeffekt nom. (min. -maks.) W	2500 (1050 - 3400)	3500 (1700 - 3700)
EER nom.	4,63	3,80
SEER	8,60	8,20
Energiklasse	A⁺⁺⁺	A⁺⁺
Tilført effekt nom. (min.-maks.) W	540 (200 - 900)	920 (360 - 1050)
Lydtrykk:		
Innedel: lav/høy	dB(A) 24/41	24/42
Innedel: stillemodus	dB(A) 19	19
Utedel: maks.	dB(A) 47	49
Elektrisk tilkobling:		
Anbefalt sikring	A 16	16

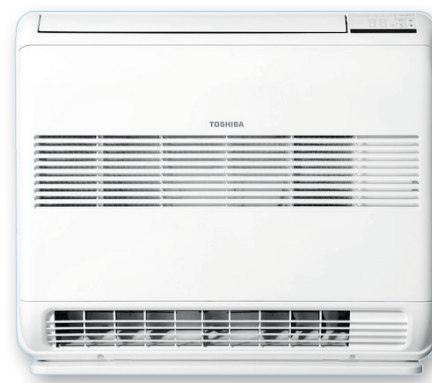

FORHANDLER

Forhandler

For at varmepumpen din skal kunne fungere optimalt, er det avgjørende at montasjen er profesjonelt utført. Våre forhandlere har erfaring og inngående kunnskap om de forskjellige modellene, plassering, montering og service.

Montasje

Standard montasje fra kr. 5 000,-. Les mer på toshibavarmepumper.no/montasje

Gratis befaring

Kontakt oss om du har spørsmål. Vi tilbyr gratis befaring, uforpliktende tilbud og service ved behov.

Les mer på toshibavarmepumper.no